


BUZÓN STANDARD DE MESA

Armado




1

Despliegue la base, ubique la base en la parte superior y pliegue la aleta en forma de U

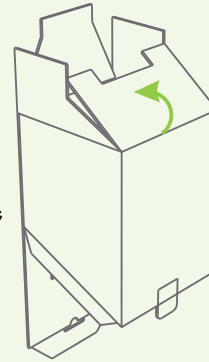


2

Doble hacia el interior las aletas laterales sobre la aleta en forma de U

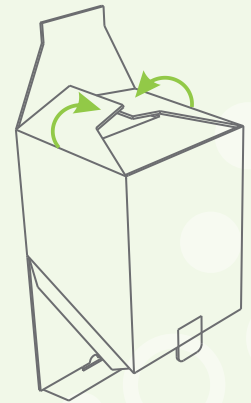


3

3 Tome la lengüeta y pliéguela sobre las otras tres aletas

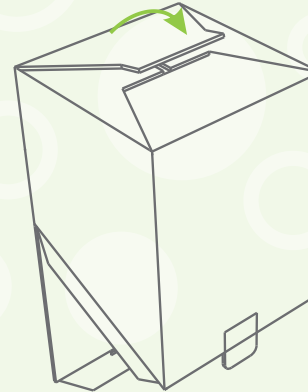

4

4 Presiona la aleta hasta que sobresalga la aleta en U sobre la lengüeta, tal como se muestra en el gráfico. NO LA DOBLE

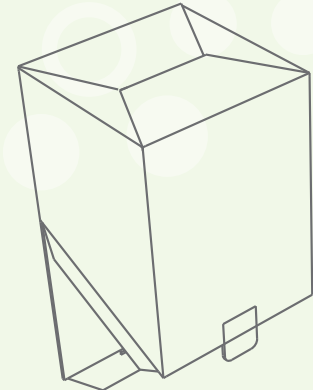

5

5 Gire el buzón y pliegue la tapa superior. Ajuste el cierre de seguridad



6

6 Su buzón ya está listo.

